



DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIEDLCACH

Siedlce, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Sygn. Sprawy: Zpn-261-2/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na: „**Remont, przebudowę i docieplenie budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2**”, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

➤ Pytanie:

1. Zapytanie 1

W dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga wykonania windy z szybem przeszklonym na konstrukcji stalowej z profili zamkniętych w budynku A i C oraz windę z żelbetowym szybem windowym w budynku B.

W przedmiarze robót dla budynku B, w dziale 13 „Urządzenia Transportu Pionowego” zamawiający opisuje zakres robót jako:

13	Rozdział	Urządzenia Transportu Pionowego		
13.1	Element	Element		
13.1.1	KNR 733/103/7	Montaż dźwigów osobowych o szybkości do 1 mis z drzwiami poliautomatycznymi o nośności do 1000 kg i o wysokości kondygnacji do 2,90 m dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego - do 6 przystanków	kpl.	1,00
13.1.2	KNR 733/108/5	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4 przystanków i 1 mis	kpl.	1,00
13.1.3		Dostawa elementów dźwigu osobowego na plac budowy	kpl.	1,00
13.1.4	KNR 733/101/1	Montaż platformy schodowej wewnętrznej	kpl.	1,00
13.1.5	KNR 733/108/1	Próby po montażu, regulacja i odbiory platformy schodowej wewnętrznej	kpl.	1,00
13.1.6		Dostawa elementów platformy schodowej na plac budowy	kpl.	1,00
14	Rozdział	Rusztowania		

W przedmiarze robót dla budynku C, w dziale 11 „Urządzenia Transportu Pionowego” zamawiający opisuje zakres robót jako:

11	Rozdział	Urządzenia Transportu Pionowego		
11.1	Element	Element		
11.1.1		Dostawa i montaż systemowej obudowy szybu windowego	kpl.	1,00
11.1.2	KNR 733/103/7	Montaż dźwigów osobowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami półautomatycznymi o nośności do 1000 kg i o wysokości kondygnacji do 2,80 m dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego - do 6 przystanków	kpl.	1,00
11.1.3	KNR 733/108/5	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4 przystanków i 1 m/s	kpl.	1,00
11.1.4		Dostawa elementów dźwigu osobowego na plac budowy	kpl.	1,00
11.1.5	KNR 733/101/1	Montaż platformy schodowej wewnętrznej	kpl.	2,00
11.1.6	KNR 733/108/1	Próby po montażu, regulacja i odbiory platformy schodowej wewnętrznej	kpl.	2,00
11.1.7		Dostawa elementów platformy schodowej na plac budowy	kpl.	2,00
12	Rozdział	Rusztowania		

W przedmiarze robót dla budynku A, w dziale 11 „Urządzenia Transportu Pionowego” zamawiający opisuje zakres robót jako:

11	Rozdział	Urządzenia Transportu Pionowego		
11.1	Element	Element		
11.1.1		Dostawa i montaż systemowej obudowy szybu windowego	kpl.	1,00
11.1.2	KNR 733/103/7	Montaż dźwigów osobowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami półautomatycznymi o nośności do 1000 kg i o wysokości kondygnacji do 2,80 m dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego - do 6 przystanków	kpl.	1,00
11.1.3	KNR 733/108/5	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4 przystanków i 1 m/s	kpl.	1,00
11.1.4		Dostawa elementów dźwigu osobowego na plac budowy	kpl.	1,00
12	Rozdział	Rusztowania		

Pytanie 1 – Dlaczego w przedmiarze robót dla budynku A Zamawiający w przedmiarze robót nie przewidział Dostawy elementów platformy schodowej na plac budowy?

Pytanie 2 – Dlaczego w przedmiarze robót dla budynku C dla pozycji 11.1.4 (Dostawa elementów dźwigu osobowego na plac budowy) oraz pozycji 11.1.7 (Dostawa elementów platformy schodowej na plac budowy) Zamawiający przewidział w obmiarze po 2 kpl? Projekt przewiduje 1 szyb windy.

2. Zapytanie 2
Proszę o określenie gatunku drewna dla stolarki okiennej.
3. Zapytanie 3
Proszę o określenie izolacyjności akustycznej szyb.

Odpowiedzi:

➤ Ad. 1:

Platformy schodowe służą do pokonania schodów przez niepełnosprawnych w trzech miejscach:

- w budynku C w łączniku prowadzącym do bud. A;
- w budynku C w łączniku prowadzącym do budynku B;
- w budynku B na klatce schodowej.

Zgodnie z rzutami daje to 2 platformy w budynku C i jedną w budynku B.

W budynku A nie ma przewidzianej platformy schodowej. Ich ilość nie jest zależna od wind.

➤ Ad. 2:

Okna z drewna sosnowego.


➤ Ad. 3:

Izolacyjność akustyczna szyb: min. 37 dB

Wyjaśnienia treści SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zm.), dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

- **Nowy termin składania ofert - do dnia 03 września 2018 r. do godz. 10.00.**
- **Nowy termin otwarcia ofert - 03 września 2018 r. godz. 10.30.**
- **Wadium w postępowaniu należy wnieść do dnia 03 września 2018 r. do godz. 10.00.**

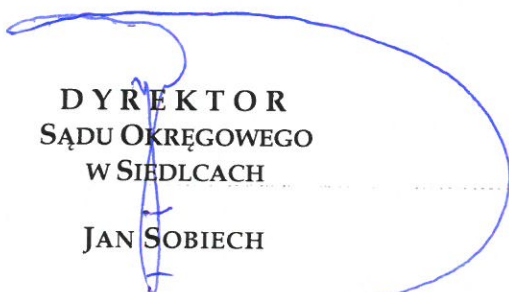

D Y R E K T O R
SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIEDLCACH
JAN SOBIECH

/az